


PRZETWORNICA NAPIĘCIA PS-250H

30÷80V / 12V (13.8V) 250W
IZOLACJA GALWANICZNA (IP67)

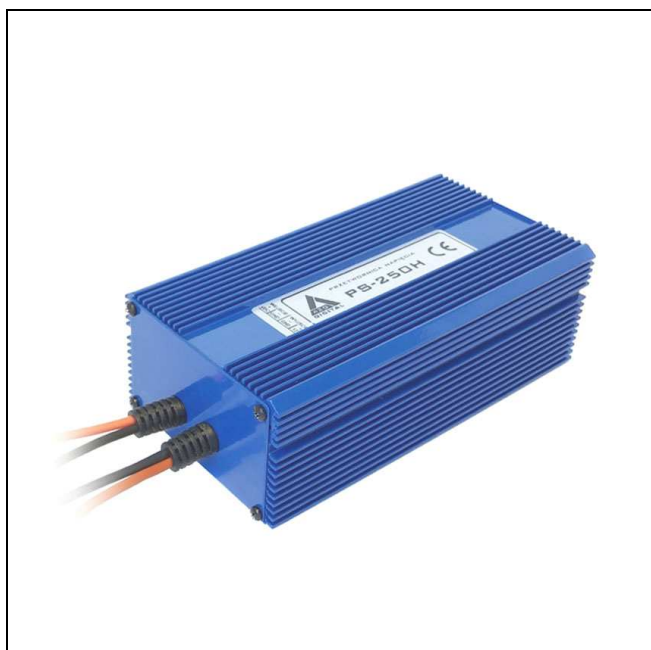


Napięcie wejściowe [VDC]:	30÷80
Napięcie wyjściowe [VDC]:	13,8
Moc ciągła (Uwe < 50V):	<180
Moc ciągła (Uwe > 50V):	>180
Maksymalna moc wyjściowa [W]:	220
Zabezpieczenie przeciążeniowe [W]:	250
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Pobór prądu bez obciążenia:	<50mA
Zakłócenia na wyjściu:	<50mV
Zakłócenia na wejściu:	<50mV
Sprawność:	82%
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna wejścia / wyjścia:	> 0.5kV rms
Chłodzenie:	Pasywne
Wyprowadzenia:	Przewody
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony:	IP67
Wymiary LxBxH [mm]:	190x95x55
Waga [g]:	1450
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	2501202

- Obniżające napięcie
- Szeroki zakres napięć wejściowych (30V ÷ 80V)
- Izolowane galwanicznie
- Możliwość łączenia równoległego
- Dostępne w innych wersjach napięcia wyjściowego (na zamówienie)- wodoszczelne (**IP67**)




TYP. CURRENT LIMITED CURVE

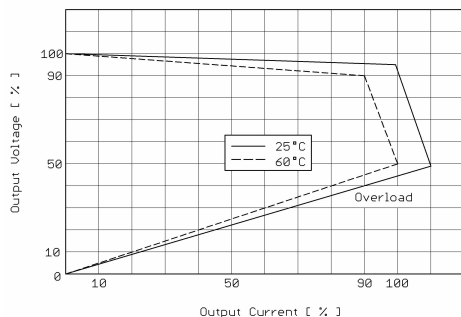

PS series

DERATING CURVE

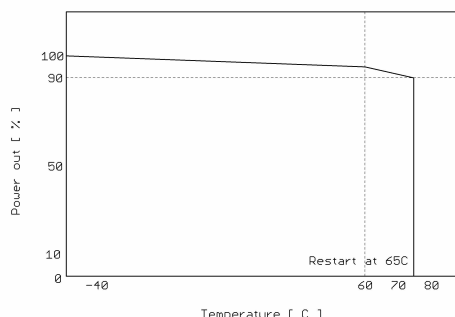

PS series

ISO 9001

