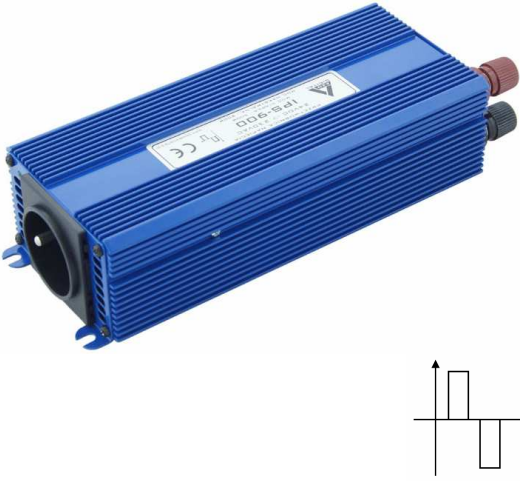


# PRZETWORNICA NAPIĘCIA IPS-900

## 24VDC / 230VAC

	<p>Napięcie wejściowe: 22÷30 VDC          Napięcie wyjściowe: 230 VAC          Moc maksymalna: 900 VA          Moc chwilowa ~ 30 sekund: 750 VA          Moc ciągła: 500 VA          Przebieg napięcia na wyjściu: Prostokątny          Miękki rozruch silników indukcyjnych: NIE          Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK          Zabezpieczenie zwarciove: TAK          Zabezpieczenie termiczne: 80 °C          Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 30 VDC          Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK          Temperatura pracy: -25 ~ +55 °C          Sprawność: &gt; 92 %          Chłodzenie: Aktywne          Złącze zasilania: Złącze śrubowe M6          Gniazdo wyjściowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt.          Obudowa: Aluminium          Stopień ochrony (IP): IP21          Wymiary Dł. x Sz. x Wys.: 240x 95x55 [mm]          Waga: 1 kg          Kod produktu: 9002002</p>	
--	---	--

### Idealna do zasilania:

- Oświetlenia żarowego i LED
- Wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy, etc
- Zasilaczy laptopowych i USB
- Komputerów, monitorów, TV
- Drukarek i kas fiskalnych
- Procesorowo dobierany kształt napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciove i termiczne
- Auto restart po wykryciu przeciążenia, niewymagający ręcznego resetu przetwornicy
- Miękki start
- Sygnalizacja przed zbyt niskim i wysokim napięciem oraz głębokim rozładowaniem akumulatora
- Inteligentne płynne sterowanie wbudowanym wentylatorem
- Wysoka sprawność
- Niski pobór prądu bez obciążenia
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność



**Wysoka jakość i niezawodność.**

[www.polskieprzetwornice.pl](http://www.polskieprzetwornice.pl)



WWW.AZODIGITAL.COM  
SALES@AZODIGITAL.COM

**MADE IN POLAND**

